

绝缘单伸梯

- 不导电、耐腐蚀、耐枯朽、耐褪色；
 - 低吸水性、比同级环氧树脂绝缘梯轻；
 - 伸缩自如，使用、运输都很方便；
 - 采用先进挤铆工艺连接，安全、美观、强度更高；
 - 顶部加装高强度抱杆带，使梯与电线杆面接触，稳定性更好；
 - 耐压35kv以下，选铝合金踩杆；
 - 耐压220kv以下，选用玻璃纤维踩杆。
- 注：9m、10m采用加宽加厚材料制成




伸长	mm	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
缩长	mm	2800	3300	3920	4220	4910	5520	6040
最大使用荷重	kg	135	135	135	135	135	135	135
自重	kg	16.4	19.3	21.9	24.4	27.3	40.1	43.8
货号		SAC00001	SAC00002	SAC00003	SAC00004	SAC00005	SAC00006	SAC00007

绝缘可拆卸平台升降梯

- 使用高强度铝合金D型铆接工艺，强度高、美观；
- 升降自如，操作简便；
- 配有聚氨酯脚轮移动方便；
- 可拆卸组装，方便灵活。



高强度铝合金D型铆接工艺

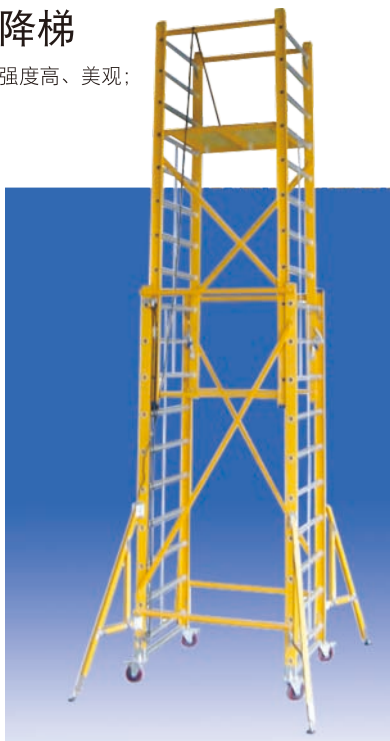

平台高度	mm	4000	5000	6000	7000	8000	9000
总高度	mm	5250	6150	71250	8120	9100	10100
收长	mm	3530	1200	4530	5200	5850	6250
自重	kg	141	152	167	178	190	202
荷重	kg	135	125	135	135	135	135
平台尺寸	mm	1000×900	1000×900	1000×900	1000×900	1000×900	1000×900
底座尺寸	mm	2000×2700	2000×2700	2000×2700	2000×2700	2000×2700	2000×2700
货号		SAC00083	SAC00084	SAC00085	SAC00086	SAC00087	SAC00088

绝缘A型梯

- 稳定性高；
- 斜撑可折叠使用；
- 绝缘性能高；
- 采用先进挤铆工艺连接，安全、美观、强度高；
- A型设计更稳定更实用；
- 耐压220kv以下，选用铝合金踩杆；
- 耐压220kv以下，选用玻璃纤维。

伸长	mm	1000	1500
最大使用荷重	kg	150	150
自重	kg	8.6	11.5
货号		SAC00015	SAC00016



伸长	mm	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
最大使用荷重	kg	150	150	150	150	150	150	150
自重	kg	13.8	17	20.7	25.5	28.1	31.3	45
货号		SAC00017	SAC00018	SAC00019	SAC00020	SAC00021	SAC00022	SAC00023

铝合金平台升降梯

- 使用高强度铝合金D型挤铆工艺；
- 升降自如，操作简便，移动方便；
- 可拆卸组装，方便灵活。



平台高度	mm	4000	5000	6000	7000	8000	9000
总高度	mm	5000	6000	7000	8000	9000	10000
收长	mm	3530	4200	4530	5200	5850	6250
自重	kg	100	110	120	135	145	155
荷重	kg	135	135	135	135	135	135
平台尺寸	mm	900×100	900×100	900×100	900×100	900×100	900×100
支撑脚打开占地面积	mm	3000×2500	3000×2500	3000×2500	3000×2500	3000×2500	3000×2500
货号		SAC00103	SAC00104	SAC00105	SAC00106	SAC00107	SAC00108