


手摇堆高车

- 多种灵敏性高、轻盈设计的手摇堆高车适用于任何提升作业，且将物料从地面起升至过肩高度时无需用力；
- 适用于狭窄通道和边缘区域。包括医药、娱乐、包装流水线、食品加工、仓库、办公室、厨房、实验室、零售业出入口通道等；
- 通过手摇柄操作；
- 符合欧洲EN1757标准，已通过CE认证；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。

CE

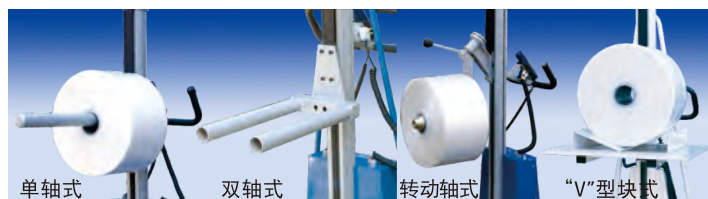


单轴式 双轴式 转动轴式 “V”型块式

额定载荷	kg	100	200	100	150
类型		手动	手动	电动	电动
载荷中心	mm	250	250	250	250
最高高度	mm	1500	1500	1700	1500
最低高度	mm	130	130	130	130
平台大小	mm	600×470	600×470	600×470	600×470
整体大小	mm	840×600×1830	870×600×1920	870×600×1990	870×600×1790
前轮规格(PU轮)	mm	φ 75×30	φ 75×30	φ 75×30	φ 75×30
后轮规格(PU轮)	mm	φ 125×40	φ 125×40	φ 125×40	φ 125×40
最小转弯半径	mm	850	850	900	900
净重	kg	50	60	66	63
可选配置		单轴式/双轴式/转动轴式/“V”型块式			
货号		SHE00542	SHE00543	SHE00544	SHE00545



手摇堆高车(Ⅲ型)

- 坚固，轻盈，钢结构；灵敏度高，非常容易操作；
- 配有全电缆框架的手摇提升系统；
- 货叉可调范围为132毫米-520毫米；
- 平台为标准备件；用途广泛，性价比之最；
- 脚轮设有刹车装置；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 车架设计坚固，承载力强。

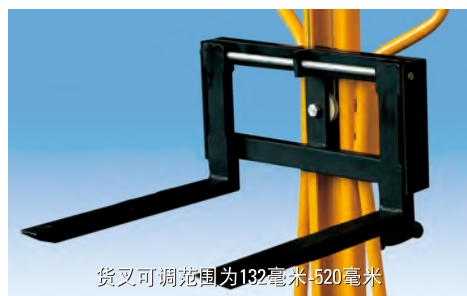

货叉可调范围为132毫米-520毫米

额定载荷	kg	80	150
货叉提升高度	mm	1100	1100
载荷中心	mm	250	250
货叉最低高度	mm	70	70
叉腿高度	mm	100	100
货叉长度	mm	500	500
单个货叉宽度	mm	50	50
平台尺寸	mm	500×530×90	500×530×90
可调货叉范围	mm	132-520	132-520
配载轮尺寸	mm	100×30	100×30
驱动轮尺寸	mm	100×30	100×30
整车尺寸	mm	865×550×1470	830×580×1475
净重	kg	52	62
货号		SHE00427	SHE00428



平台为标准备件
可轻松加装平台