

双剪叉型电动升降平台

- 重载型设计,最大载重4000kg;
- 双剪叉设计,起升高度高,最高可达2050mm;
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准;
- 欧洲原装进口优质电源组件,安全性耐用性能远高于国内水平;
- 低压控制盒(24V)上配升降按钮。意大利进口的布赫泵站,使货物起升平稳有力;
- 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒;
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀,精确控制下降速度;
- 台面下方配有安全装置,确保台面在碰到障碍物时停止下降;
- 带回流装置及止回阀的重型油缸,阻止油管爆裂时台面下降;
- 剪叉支架间的安全间隙,可避免夹伤;
- 联动部位配有自润滑导向环,减少部件之间的磨损;
- 特殊设计的可拆卸的起吊环,便于台面安装与检修。



额定载荷	kg	1000	2000	4000
最高高度	mm	1780	1780	2050
最低高度	mm	305	360	400
平台尺寸LxW	mm	1300x820	1300x850	1700x1200
起升时间	s	15-25	20-30	40-50
电源组件		380V/50HZ, AC2.2KW		
净重	kg	210	295	520
货号		SLT00064	SLT00065	SLT00066




三剪叉电动升降平台

- 重载型设计,最大载重2000kg;
- 三剪叉设计,起升高度高,最高可达3000mm;
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准;
- 欧洲原装进口优质电源组件,安全性耐用性能远高于国内水平;
- 台面下方配有安全装置,确保台面在碰到障碍物时停止下降;
- 外观采用环保粉体涂装技术,喷塑工艺,使表面反射均匀以到到美观的效果。



额定载荷	kg	1000	2000
最大高度	mm	3000	3000
最低高度	mm	470	560
平台尺寸(长x宽)	mm	1700x1000	1700x1000
起升时间	s	35-45	50-60
动力单元		380V/50Hz, AC2.2kw	
净重	kg	450	750
货号		SLT00078	SLT00079

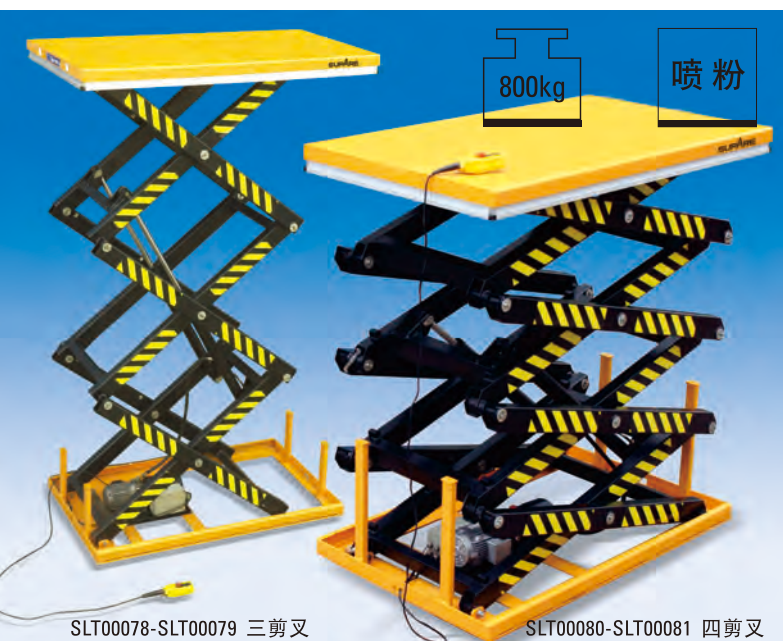

四剪叉电动升降平台

- 四剪叉设计,起升高度高,最高可达4210mm;
- 外观采用环保粉体涂装技术,喷塑工艺,使表面反射均匀以到到美观的效果;
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准;
- 欧洲原装进口优质电源组件,安全性耐用性能远高于国内水平;
- 台面下方配有安全装置,确保台面在碰到障碍物时停止下降,保证安全性;
- 联动部位配有自润滑导向环,减少部件之间的磨损。

额定载荷	kg	400	800
台面最高高度	mm	3000	4210
台面最低高度	mm	600	706
台面尺寸	mm	1000x1700	1000x1700
起升时间	s	30-40	70-80
下降时间	s	30-40	75-85
泵站参数		AC380V, 2.2kw	
净重	kg	800	750
货号		SLT00080	SLT00081

黄底-
3-10个工作日内发货

电话订购:029-87940788 传真订购:029-87940786
或发邮件至:service@91gyp.com

