

标准型手动搬运车

- 高可靠性，适用于各种环境，一般在规范使用和和维护下，能够使用3-5年；
- 外外形线条流畅，风格独特，力与美同在；
- 首创铸焊全一体泵，杜绝任何松动和渗漏；
- 合金钢高强度钢板精心打造，承载能力大；
- 设置主动安全阀，能够避免超载使用；
- 泵压效率高，操作更轻便、更舒适；
- 低重心，使整车在使用过程中更加稳定可靠；
- 免维护设计，使用安全、省心。



3500kg

3年
质量保证

在线图库

额定载荷	kg	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500
起升高度	mm	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190	200/190
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
轮子尺寸,前轮	mm	Φ18×50	Φ180×50	Φ180×50	Φ180×50	Φ180×50	Φ180×50	Φ180×50	Φ180×50
轮子尺寸,后轮	mm	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70	Φ80×70/ 74×70
手柄高度	mm	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224	1234/1224
降低时高度	mm	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75	85/75
总体长度	mm	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604	1534/1604
货叉尺寸	s/e/l	54/160/1150	54/160/1220	54/160/1150	54/160/1220	54/160/1150	54/160/1220	54/160/1150	54/160/1220
货叉外宽	mm	550	685	550	685	550	685	550	685
通道宽度(托盘1000×1200)	mm	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803	1733/1803
通道宽度(托盘800×1200)	mm	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803	1780/1803
转弯半径	mm	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319	1249/1319
自重	kg	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	90-100	90-100
货号		SHE00735	SHE00736	SHE00737	SHE00738	SHE00739	SHE00740	SPC00016	SPC00017




2500kg

镀锌

3年
质量保证

镀锌型手动搬运车

- 广泛适用于易腐蚀环境，冷气空间或干净空间；
- 镀铬活塞和阀门；
- 电镀结构包括货叉框架、轮架、推杆和舵柄；
- 防漏和真空设计型电镀泵；
- 重载单片“C”型货叉确保达到最大强度和耐用性；
- 货叉低放高度可达75毫米。

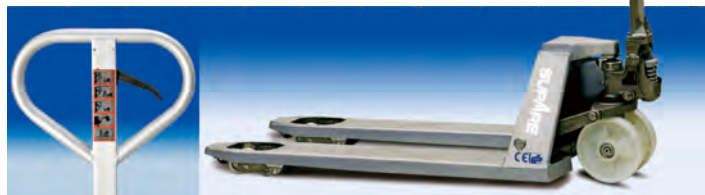

额定载荷	kg	2000	2000	2500	2500
货叉最低/最高高度	mm	85/205	85/205	85/205	85/205
货叉长度	mm	1150	1220	1150	1220
货叉宽度	mm	540	680	540	680
单个货叉宽度	mm	160	160	160	160
净重	kg	70-80	70-80	75-85	75-85
货号		SHE00719	SHE00720	SHE00721	SHE00722

蓝底-
11-25个工作日内发货白底-
来电垂询交期