


## 快速起升型手动搬运车

- 快速且简便的卡盒式阀门系统带过载保护装置；
- 人体工程学设计舵柄！完全人体工程学设计舵柄确保操作者在任何天气情况下舒适操作，每冲程提升高度也比一般手柄高；
- 新型货叉设计！确保比标准货叉高出25的强度。条件恶劣情况下也可频繁使用列搬运车；
- 新型可调推杆！推杆调节简便，无需转动搬运车；
- 自润滑轴承！确保搬运车使用寿命长、可维修；
- 辅助装卸轮：确保托盘装卸简便，同时也可保护载轮。

额定载荷	kg	2000	2000	2500	2500	3000	3000
货叉最高高度	mm	85(or75)	85(or75)	85(or75)	85(or75)	85(or75)	85(or75)
货叉最低高度	mm	150	150	150	150	160	160
单货叉宽度	mm	205(or195)	205(or195)	205(or195)	205(or195)	205(or195)	205(or195)
货叉整体宽度	mm	530	685	540	680	540	680
货叉长度	mm	1150	1220	1150	1220	1150	1220
净重	kg	75	78	77	80	85	88
货号		SHE00711	SHE00712	SHE00713	SHE00714	SHE00715	SHE00716

## 加长型手动搬运车

- 坚固耐用，高效稳定的部套件，保证整车经久耐用，车架厚实坚固；
- 外形靓丽，高档美观，半包外形设计，简约而不简单，整车美观大气；
- 结构精致，细节出色，内外部结构设计精湛，每个细节都精益求精；
- 维护方便，模块化生产，易拆装维护；
- 体积小巧，节省空间，尺寸小巧，在很小的通道亦能顺利通行；
- 灵活方便，车型轻巧灵活，操作极其方便。

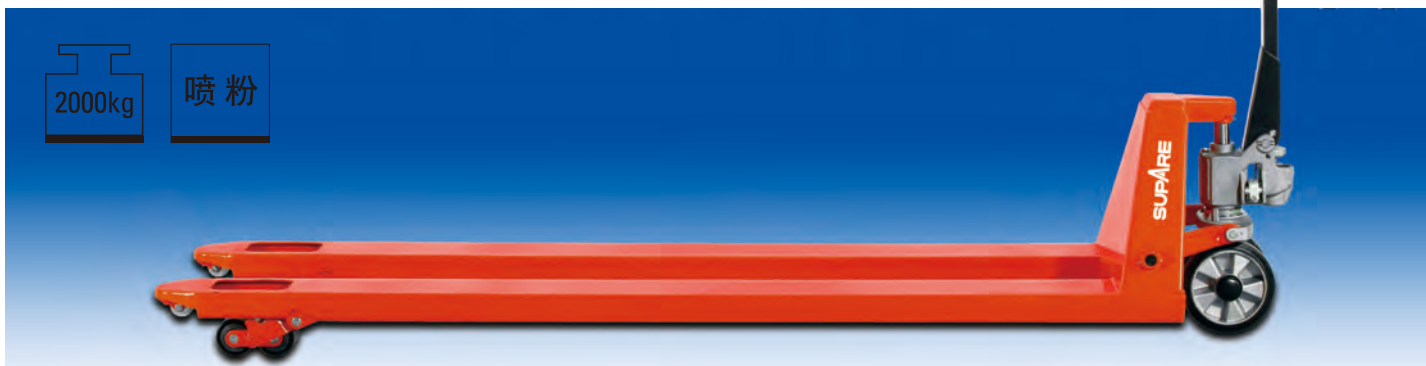

2000kg

喷粉

额定负载	kg	2000
货叉最高高度	mm	190/200
货叉最低高度	mm	75/85
转向轮	mm	Φ180×50 200×50
承重轮(单轮)	mm	Φ74×93 82×93
承重轮(双轮)	mm	Φ74×70 82×70
货叉尺寸	mm	160×50 160×60
货叉总宽度	mm	838/850/1000 540/685
货叉长度	mm	1100/1150/1220 1500
货号		SPC00015

## 可调节型纸筒搬运车

- 符合EN1757-2标准；
- 适用于造纸行业，包装印刷业，纺织行业搬运纸筒、地毯、布料等圆柱形货物；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 提供不同的货叉长度/宽度。

额定载荷	kg	2000
起升高度	mm	1234/1224
载荷中心距	mm	500
自重	kg	80-100
轮子尺寸,前轮	mm	Φ180×50
轮子尺寸,后轮	mm	Φ80×70/Φ74×70
手柄高度	mm	200/190
降低时高度	mm	85/75
总体长度	mm	973
货叉尺寸	s/e/l	54/160/600
货叉外宽	mm	900
移动货叉尺寸	mm	Φ48/500
移动货叉外宽	mm	348-448
货物直径	mm	Φ400-630
货号		SHE00709



2000kg

喷粉

CE